


Datum: 22.12.2024

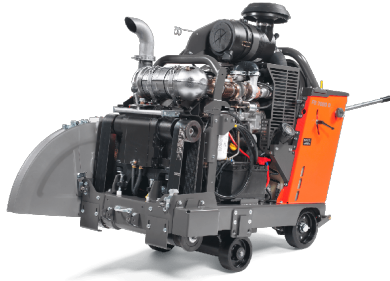

(slika je simbolična)

Talni rezalnik FS 7000 D

Kategorija: [Cestni in talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **65.733,00 €**

Spletna cena z DDV: **80.194,26 €**

Ni na zalogi

Ta rezalnik betona ponuja različne možnosti konfiguracije. Izberite med razpoložljivimi možnostmi premera rezalnega kolesa in največje globine reza glede na vaše potrebe. Na voljo so kolesa s premerom 900 mm ali 1000 mm, z največjo globino reza 361 mm ali 411 mm.

Močan in varčen z gorivom

Common-rail dizelski motor z nizkimi emisijami.

Nizke emisije

Moderen dizelski motor, ki ustreza predpisom Stage V / Tier 4.

Intuitivna in ergonomska nadzorna plošča

Vse pomembne funkcije so lahko dostopne in nadzorovane, kot so hitrost vrtenja rezila, hitrost naprej, elektronsko sledenje, kazalnik globine, razmerja jermenov in jermenic, čas delovanja in indikator servisa.

Izbirna 5. kolesa za lažje manevriranje

Izbira 5. kolesa, ki pomaga dvigniti in spustiti zadnji del rezalnika, kar omogoča operaterju lažje obračanje na desno ali levo. Posebej uporabno pri postavljanju reza.

Enostavna nastavitve sledenja za ravne reze

Električni sistem sledenja vključuje kazalnik položaja na zaslonu, samodejno se lahko vrne v nevtralen položaj in ima sposobnost zapomniti si zadnjo uporabljeno nastavitve.

Močan in produktiven

Sistem prenosa moči z desnim kotnim gonilom prenaša visoko moč na os rezila z optimalnim navorom in zmanjšanimi vibracijami.

Ergonomski

Nastavljivi ročaji, intuitivna postavitve nadzora, lahka manevrirnost in nizke vibracije olajšajo delovanje in zmanjšujejo utrujenost uporabnika.

Nastavljiv in teleskopski kazalec

Omogoča dobro vidljivost pri rezanju in se lahko zloži za transport.

Nastavljivi ročaji

Omogočajo bližji in bolj udoben položaj na strani rezanja za lažje usklajevanje in bolj ravne reze. Ročaj se lahko zloži za transport.

Udoben transport med tovornjakom in deloviščem

Sklopka rezila omogoča zaustavitve

Specifikacije

Enota	Piece / Each
HCP Floor Saw SubGroups2	Self-propelled
Hlajenje motorja	Liquid /Air
Model motorja/enginea	TD 2.9 L4 C4DI55.4 (EPA/CARB Tier4 Final, EU stage IIIB)
Pogon	Da
Priključek za vodo	GHT 3/4" Female
Proizvajalec motorjev/mašin	Deutz
Starter	Electric
Tip motorja	Dizelski
Transmission speed reverse	0 m/min
Vir energije	Diesel
Znamka motorja	Deutz
Garancija	1 leto
Prestave	1 / 3
Število hitrosti menjalnika	1 / 3
Cylinders	4
Number of strokes	4-stroke engine
Kapaciteta olja	8.5 l
Prostornina rezervoarja za gorivo	40 l
Moč motorja (kot jo ocenjuje proizvajalec motorjev)	50.4 kW
Transmission speed forward	76 m/min
Raven zvočnega tlaka pri ušesu operaterja	101 dB(A)
Raven zvočne moči, izmerjena	115 dB(A)
Zagotovljena raven moči zvoka (LWA)	119 dB(A)
Max. globina reza	361 mm / 411 mm
Izpusti izpuha (CO ₂ EU V)	843 g/kWh
Premer rezalne plošče	1000 mm / 900 mm
Teža	1032 kg

tavitev rezila, ko motor še vedno deluje, za varno prenašanje.

Hitro odklapanje pri zagozditvi rezila

Ko toplotna širitev betona povzroči stiskanje rezila v zarezi reza, lahko s sklopko rezila odklopite rezilo.

Enostavna montaža zaščite rezila

Zaščita rezila z zaklepnim tečajem. Enostavna montaža in demontaža z uporabo ključa za rezilo.

Enostavno upravljanje

Dobro uravnotežena zasnova z nizkim profilom omogoča visoko vidljivost in enostavno upravljanje ter transport.

Optimizirana vidljivost zaslona

Samodejna prilagoditev osvetlitve zaslona omogoča berljivost zaslona v vseh svetlobnih pogojih.

Samodejna zaustavitev globine

Funkcija zaustavitve indikatorja globine ustavi rezalnik na željeni globini reza. Nastavljivo za vse premerne rezila.

Nizko vzdrževanje

Sistem osi rezila IntelliSeal omogoča najmanj 250 ur brez vzdrževanja, brez vsakodnevnega mazanja ležajev.

Visoko prilagodljiva različica s 3 hitrostmi

Optimalna moč in hitrost za širok razpon premerov rezil; idealno, ko dela zahtevajo uporabo več velikosti rezil.

Optimizirana porazdelitev teže

Pomaga ohranjati oprijem in zagotavlja udobno delovanje.
