


Datum: 03.04.2025

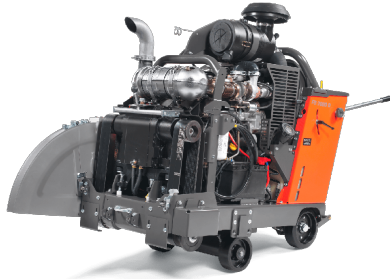

(slika je simbolična)

## Talni rezalnik FS 7000 D

Kategorija: [Cestni in talni rezalniki](#)

Šifra:

Cena se lahko razlikuje glede na izbrano opcijo!

Spletna brez DDV: **65.733,00 €**

Spletna cena z DDV: **80.194,26 €**

**Ni na zalogi**

Ta rezalnik betona ponuja različne možnosti konfiguracije. Izberite med razpoložljivimi možnostmi premera rezalnega kolesa in največje globine reza glede na vaše potrebe. Na voljo so kolesa s premerom 900 mm ali 1000 mm, z največjo globino reza 361 mm ali 411 mm.

### Močan in varčen z gorivom

Common-rail dizelski motor z nizkimi emisijami.

### Nizke emisije

Moderen dizelski motor, ki ustreza predpisom Stage V / Tier 4.

### Intuitivna in ergonomska nadzorna plošča

Vse pomembne funkcije so lahko dostopne in nadzorovane, kot so hitrost vrtenja rezila, hitrost naprej, elektronsko sledenje, kazalnik globine, razmerja jermenov in jermenic, čas delovanja in indikator servisa.

### Izbirna 5. kolesa za lažje manevriranje

Izbira 5. kolesa, ki pomaga dvigniti in spustiti zadnji del rezalnika, kar omogoča operaterju lažje obračanje na desno ali levo. Posebej uporabno pri postavljanju reza.

### Enostavna nastavitve sledenja za ravne reze

Električni sistem sledenja vključuje kazalnik položaja na zaslonu, samodejno se lahko vrne v nevtralen položaj in ima sposobnost zapomniti si zadnjo uporabljeno nastavitve.

### Močan in produktiven

Sistem prenosa moči z desnim kotnim gonilom prenaša visoko moč na os rezila z optimalnim navorom in zmanjšanimi vibracijami.

### Ergonomski

Nastavljivi ročaji, intuitivna postavitve nadzora, lahka manevrirnost in nizke vibracije olajšajo delovanje in zmanjšujejo utrujenost uporabnika.

### Nastavljiv in teleskopski kazalec

Omogoča dobro vidljivost pri rezanju in se lahko zloži za transport.

### Nastavljivi ročaji

Omogočajo bližji in bolj udoben položaj na strani rezanja za lažje usklajevanje in bolj ravne reze. Ročaj se lahko zloži za transport.

### Udoben transport med tovornjakom in deloviščem

Sklopka rezila omogoča zaustavitev

## Specifikacije

Brand	Husqvarna
Engine cooling	Liquid /Air
HCP Floor Saw SubGroups2	Self-propelled
Motor/engine manufacturer	Deutz
	TD 2.9 L4 C4DI55.4
	(EPA/CARB Tier4 Final, EU stage IIIB)
Motor/engine model	
Pogon	Da
Power source	Diesel
Starter	Electric
Tip motorja	Dizelski
Transmission speed reverse	0 m/min
Unit	Piece / Each
Water connector	GHT 3/4" Female
Znamka motorja	Deutz
Garancija	1 leto
Number of gearbox speeds	1 / 3
Prestave	1 / 3
Cylinders	4
Number of strokes	4-stroke engine
Oil capacity	8.5 l
Fuel tank volume	40 l
Engine Power (As rated by the engine manufacturer)	50.4 kW
Transmission speed forward	76 m/min
Sound pressure level at operators ear	101 dB(A)
Sound power level, measured	115 dB(A)
Sound power level, guaranteed (LWA)	119 dB(A)
Max. globina reza	361 mm / 411 mm
Exhaust emissions (CO <sub>2</sub> EU V)	843 g/kWh
Premer rezalne plošče	1000 mm / 900 mm
Teža	1032 kg

tavitev rezila, ko motor še vedno deluje, za varno prenašanje.

#### **Hitro odklapanje pri zagozditvi rezila**

Ko toplotna širitev betona povzroči stiskanje rezila v zarezi reza, lahko s sklopko rezila odklopite rezilo.

#### **Enostavna montaža zaščite rezila**

Zaščita rezila z zaklepnim tečajem. Enostavna montaža in demontaža z uporabo ključa za rezilo.

#### **Enostavno upravljanje**

Dobro uravnorežena zasnova z nizkim profilom omogoča visoko vidljivost in enostavno upravljanje ter transport.

#### **Optimizirana vidljivost zaslona**

Samodejna prilagoditev osvetlitve zaslona omogoča berljivost zaslona v vseh svetlobnih pogojih.

#### **Samodejna zaustavitev globine**

Funkcija zaustavitve indikatorja globine ustavi rezalnik na željeni globini reza. Nastavljivo za vse premerne rezila.

#### **Nizko vzdrževanje**

Sistem osi rezila IntelliSeal omogoča najmanj 250 ur brez vzdrževanja, brez vsakodnevnega mazanja ležajev.

#### **Visoko prilagodljiva različica s 3 hitrostmi**

Optimalna moč in hitrost za širok razpon premerov rezil; idealno, ko dela zahtevajo uporabo več velikosti rezil.

#### **Optimizirana porazdelitev teže**

Pomaga ohranjati oprijem in zagotavlja udobno delovanje.

---